

基礎断熱工事を大きく進化させた。

更に
パワーアップ!



発泡スチロール製 断熱型枠

KANTAN-BASE

DANNETSU [かたんベース]

発泡スチロール製 断熱型枠

DANNETSU [かんたんベース]

2大特長

基礎用型枠「かんたんベース」は、現場での作業性の向上とコストの低減を目標に開発しました。

セパレータの取付け位置の自由度

従来の型枠では

従来のユニットタイプの型枠では、セパレータが取付け場所があらかじめ決められているものが多く、このセパレータが縦筋や斜め補強筋やポイド管、などと干渉する場面が多々あります。安易に、この障害物のためにセパレータを飛ばしてしまうと、セパレータ同士の間隔が広くなり過ぎて、型枠のふくれやはらみの原因となり、最悪の場合、パンクする事も懸念されます。

特長 1 かんたんベースでは

15mm間隔でセパレータを取付ける事でき、200mmピッチで施工している最中に、もし縦筋などと接触する場合などは、簡単にその位置をわずかな寸法(15mm単位)で横にずらす事ができます。これにより、当初の計画通りにセパレータを配置する事が可能となり、精度の高い型枠を作ることができます。また、真物から切断した残り部材も、このセパレータにより無駄なく使用する事が可能になります。この事は資材の有効活用となり、歩留まりが良くなり、従来のベニヤと同じように細切れの部材しか現場に残らなくなりますのでゴミも減少します。歩留まりが向上することによって、仕入れコストとゴミ処理費のダブルの低減効果があります。

セパレータの断面形状

従来の型枠では


コンクリートと鉄筋を使用して鉄筋コンクリート製の基礎を作りますので、これら以外のプラスチックなどは基本的には不純物になり、強度を低下させる要因になります。従来のユニットタイプの型枠では、セパレータの形状が従来の丸セパとは明らかに違う形状のものが多く、中には平板の形状のものも多々あります。折角一体型となる基礎を、この不純物によって細かく分断し、不純物を多く混入させる事は、決して良い事ではない筈です。

特長 2 かんたんベースでは


従来の丸セパを改良し、強度をあげたセパレータで、打設後にコンクリートの中に残る部分も僅かであり、コンクリートの断面欠損も少なく、基礎の強度を損なう事はありません。

業界No.1の板厚! 完璧な基礎工事を実現します。


【材質データ】
 ●ビーズ法・ポリスチレンフォーム
 ●熱伝導率(20°C):0.0334W/mk
 ●厚み:65mm

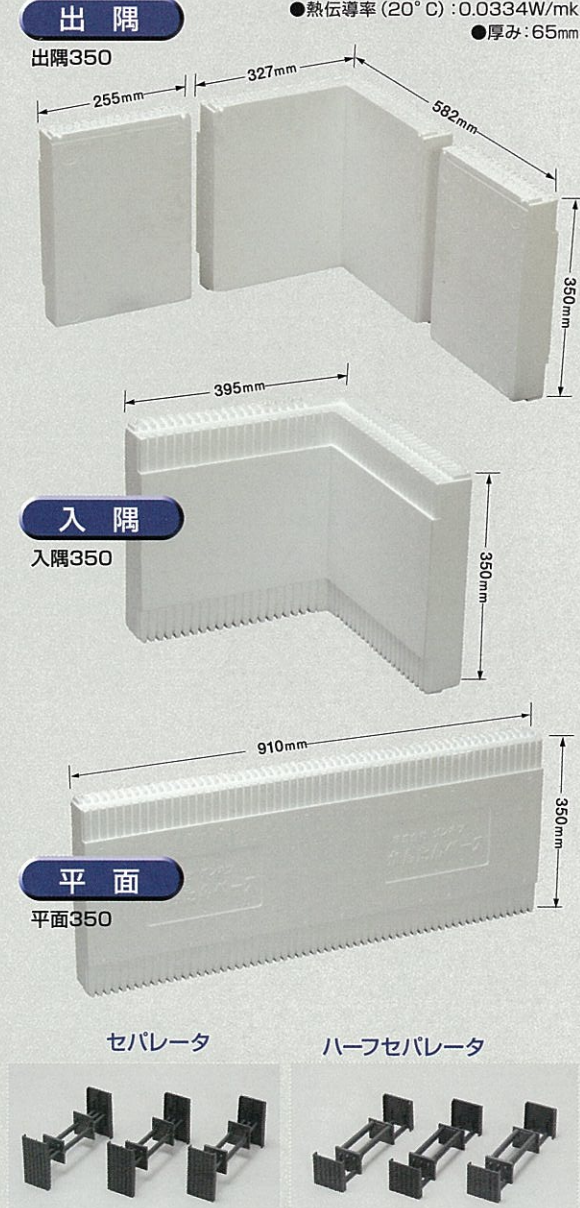


十字コーナー 入隅を4個で構成します。
入隅350

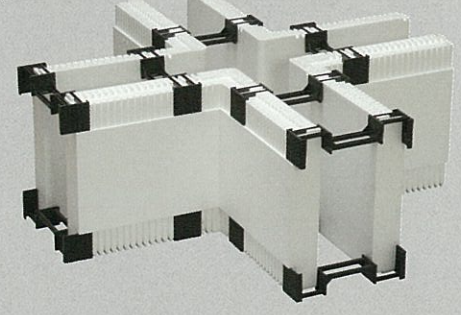


直角コーナー 入隅と出隅で構成します。(出隅は3個のパーツで構成します。)
出隅350

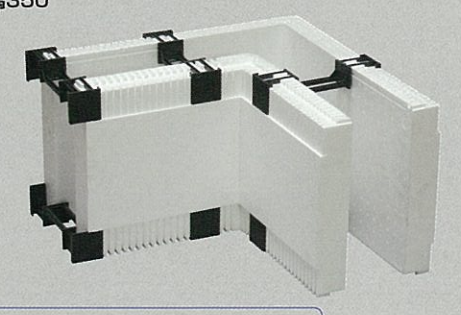

T字コーナー 平面1枚と入隅を2個で構成します。
平面350

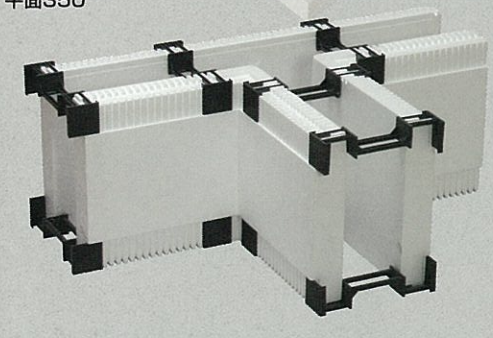

直線 平面で構成します。2段以上重ねる場合は、基礎高さに合う部材を組み合わせます。
平面350

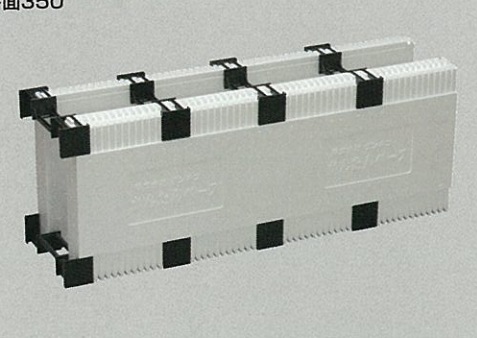

●セット内容(U・M・L)からお選びください。

セット内容	Uセット(上段用)	Mセット(中段用)	Lセット(下段用)
●平面 / ハーフセパレータ 4個	●平面 / ハーフセパレータ 4個	●平面 / ハーフセパレータ 4個	●平面 / ハーフセパレータ 4個
●直角コーナー / ハーフセパレータ 3個	●直角コーナー / ハーフセパレータ 3個	●直角コーナー / ハーフセパレータ 3個	●直角コーナー / ハーフセパレータ 3個
●半角コーナー / ハーフセパレータ 6個	●半角コーナー / ハーフセパレータ 6個	●半角コーナー / ハーフセパレータ 6個	●半角コーナー / ハーフセパレータ 6個
●十字コーナー / ハーフセパレータ 6個	●十字コーナー / ハーフセパレータ 6個	●十字コーナー / ハーフセパレータ 6個	●十字コーナー / ハーフセパレータ 6個
●T字コーナー / ハーフセパレータ 5個	●T字コーナー / ハーフセパレータ 5個	●T字コーナー / ハーフセパレータ 5個	●T字コーナー / ハーフセパレータ 5個

セパレータ

「かんたんベース」をしっかりジョイントする専用セパレータ。基礎幅に合わせてお選び下さい。

- 基礎幅120mm用
- 基礎幅150mm用

単管受金物+補助ボルト (オプション)

単管受金物は積み重ねた「かんたんベース」の最上部に挿入して型枠の「建ち」と「通り」取るのに使用します。補助ボルトは「かんたんベース-平面」のセンター部分に両面の広がりをおさえる為に使用します。

「かんたんベース」の施工手順

組み立てユニットだから専門技術は一切不要! 手間いらずのラクラク基礎断熱工事を実現。

- 1 墨出し** 枠木を取り付ける位置に墨を出します。
- 2 枠木付け** かんたんベースを固定するために枠木を取り付けます。
- 3 組付け(1)** コーナー部よりかんたんベースを設置していきます。
- 4 組付け(2)** 一段目終了後、順次二段目・三段目を設置します。
- 5 組付け完了** かんたんベースの「建ち」と「通り」などを確認します。
- 6 打設** バイブレータを使いながら打設します。順次天端を均します。
- 7 土間打設** 土間コンの打設を行います。

※この写真の現場は土間コン仕様のため、型枠を組み立てた後、埋め戻しを行い、布と土間を一度に打設しました。

⚠ 安全に関するご注意

- 本製品のご使用にあたっては、施工マニュアルをよくお読みの上、事故の無いように正しくお使い下さい。
- 本製品は、自己消炎性の素材を使用していますが、火気に触れると燃焼してしまふことがあります。現場などでは、火気のそばに置かないようにご注意下さい。
- 本製品は、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。取り扱いには十分ご注意下さい


⚠ 注意事項

- 製品の仕様等は予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログの記載事項は、細心の注意を払って実施した当社の試験に基づくものですが、実際の使用結果を保証するものではありません。
- 本製品は長時間直射日光に当たると表面から徐々に劣化しますので、屋外保管にはシート等で直射日光を避けるか、屋外露出が長時間にならないように使用して下さい。施工後も速やかに仕上げ施工を行って下さい。
- ガソリンなどの有機溶剤は本製品を容易に侵しますので本製品に触れることのないようにして下さい。
- 接着剤等が必要な場合には、水性のものを使用して下さい。
- 本製品のご使用方法及び本製品を使用した製品に関する工業所有権については、保証するものではありませんのでご注意下さい。

DANNETSU

ホームページURL <http://www.dan-netso.co.jp>
E-mailアドレス info@dan-netso.co.jp

- 本社 〒070-8045 旭川市忠和5条4丁目9-17
Tel (0166) 61-9151 Fax (0166) 61-2044
- 旭川支店 〒070-8045 旭川市忠和5条4丁目9-17
Tel (0166) 62-7575 Fax (0166) 61-1715
- 札幌支店 〒003-0869 札幌市白石区川下2127番地の4
Tel (011) 875-3966 Fax (011) 875-3971
- 外断熱事業部 〒003-0869 札幌市白石区川下2127番地の4
Tel (011) 875-3969 Fax (011) 871-3502
- ウレタン事業部
札幌事務所 〒003-0869 札幌市白石区川下2127番地の4
Tel (011) 875-3972 Fax (011) 875-3974
- 帯広支店 〒080-2460 帯広市西20条北2丁目27番地10
Tel (0155) 41-4101 Fax (0155) 41-4105
- 釧路支店 〒088-0621 釧路郡釧路町桂木5丁目15番地
Tel (0154) 36-1790 Fax (0154) 36-1844
- 北見支店 〒099-0878 北見市東相内町174番地16
Tel (0157) 36-3557 Fax (0157) 36-3433
- 北関東支店 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉1丁目27-4
Tel (048) 783-1666 Fax (048) 783-1667
- 宇都宮支店 〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町362-6
Tel (028) 636-1266 Fax (028) 636-2675
- 平塚支店 〒254-0018 神奈川県平塚市東真土4丁目2-69
Tel (0463) 54-6484 Fax (0463) 54-2430
- 水戸支店 〒311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3660-5
Tel (029) 291-1822 Fax (029) 291-1825
- 千葉支店 〒262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町16番2
Tel (043) 258-4065 Fax (043) 258-4025
- ウレタン事業部
東京支店 〒351-0002 埼玉県朝霞市下内間木301番地
Tel (048) 458-1455 Fax (048) 456-3877
- 旭川第1工場 〒071-1248 上川郡鷹栖町8線西2号
Tel (0166) 87-4442 Fax (0166) 87-4888
- 旭川第2工場 〒070-0014 旭川市新星町514-1
Tel (0166) 74-7065 Fax (0166) 21-7080

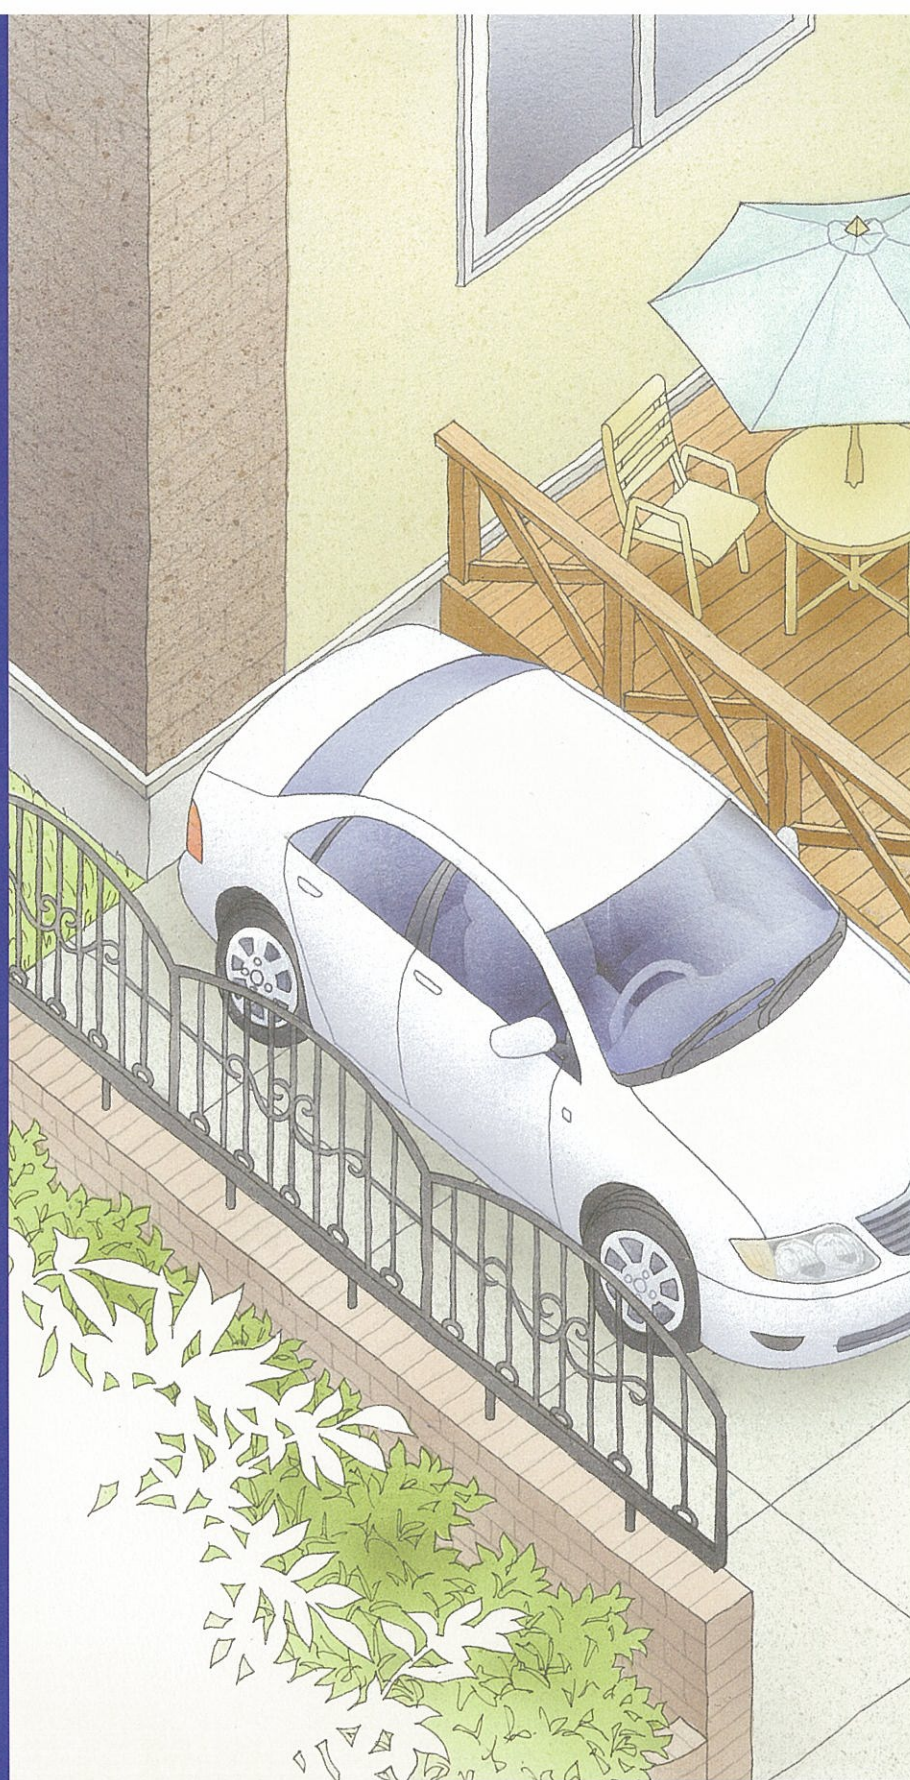

「かんたんベース」のお問い合わせ・ご注文はお気軽に。